


Размеры в мм (дюймах)

Настенное крепление

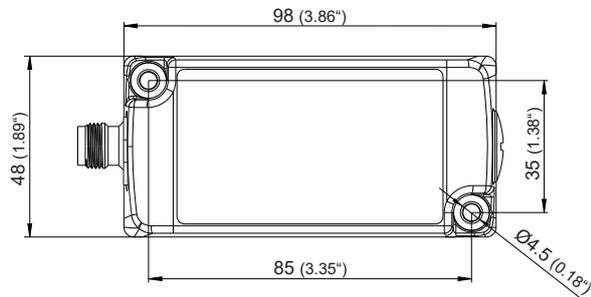

Монтаж в канал

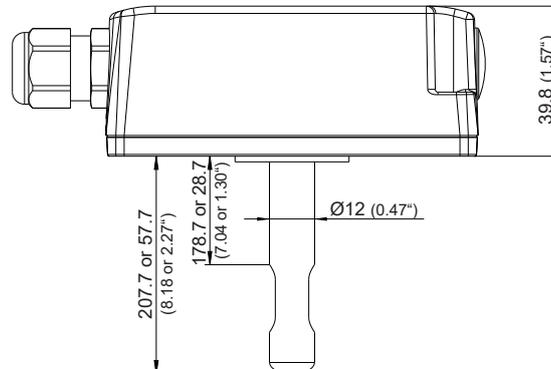


Таблица заказа

			EE8915-
Конфигурация оборудования	Модель	wall mount	T1
		duct mount	T2
	Диапазон измерений CO ₂	0...2000 ppm	HV1
		0...5000 ppm	HV2
		0...10000 ppm	HV3
	Подключение	разъем M12	E4
		кабель	E8
	Длина зонда (только для монтажа в канал T2)	50 мм (1.97")	L50
		200 мм (7.87")	L200
	Длина кабеля (только для версии кабеля E8)	0,5 м (1.64 ft)	KL50
1 м (3.28 ft)		KL100	
2 м (6.56 ft)		KL200	
3 м (9.84 ft)		KL300	
Настр. ПО	Выход ¹⁾	выход 1: 0-10 В, выход 2: 4-20 мА	GA7
		выход 1: 0-5 В, выход 2: 0-20 мА	GA11

1) EE8915 features simultaneously a voltage and a current output

Пример заказа

EE8915-T1HV2E8KL100GA7

Модель: настенное крепление
 Диапазон измерений CO₂: 0... 5000 ppm
 Подключение: кабель
 Длина кабеля: 1 м
 Выход: выход 1: 0-10 В
 выход 2: 4-20 мА

Аксессуары

Пластиковый монтажный фланец Ø12 мм		HA010202
Кабельный разъем M12 для самостоятельной сборки, 5-контактный соединительный кабель,		HA010708
	1,5 м	HA010819
	5 м	HA010820
	10 м	HA010821
		HA010781
Защитный колпачок для розетки M12		HA010782
Защитный колпачок для штекерного разъема M12		