

РАДАРНЫЙ УРОВНЕМЕР МПУ-Р 26 ГГц

ИСПОЛНЕНИЕ 1

Радарные уровнемеры серии МПУ-Р предназначены для бесконтактного измерения уровня жидких и сыпучих сред, даже при высоких давлениях и экстремальных температурах. На результаты измерений не влияют такие факторы как пыль, шум, налипание, конденсация. Приборы подходят для применения и там, где необходимо соблюдение гигиенических требований. Антенна радарного уровнемера излучает очень короткий слабый импульс. Этот импульс, распространяясь в пространстве со скоростью света, сталкивается с поверхностью измеряемой среды. Часть его энергии отражается обратно и принимается той же антенной. Временной интервал между передачей и принятием импульса пропорционален расстоянию от антенны до поверхности измеряемой среды. В радарных уровнемерах серии МПУ-Р 26 ГГц используется специальная технология демодуляции, которая позволяет точно определить временной интервал между передачей и принятием импульса, чтобы в дальнейшем рассчитать расстояние от антенны до поверхности измеряемой среды.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесконтактные радарные уровнемеры МПУ-Р работают с частотой передачи до 26 ГГц.
- Небольшой размер антенны, простота монтажа и дополнительная защита от пыли.
- Маленькая слепая зона – точные результаты измерений.
- Более короткая длина волны подходит для измерения сыпучих материалов, зерна и т.д.
- Бесконтактный радарный уровнемер с импульсами в качестве рабочего инструмента и чрезвычайно низкой мощностью излучения может быть установлен на различных металлических или неметаллических сосудах, безопасен для окружающей среды и человека.
- Радарный уровнемер с уникальной технологией обработки эхо-сигналов оснащен усовершенствованным микропроцессором. Может использоваться в различных технологических процессах, в том числе в опасных зонах.

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Измеряемая среда :	Слабоагрессивные жидкости, Сыпучее	Выходные сигналы :	4...20 мА / HART / Modbus
Диапазон измерений :	35 м	Температура среды :	-40 ...+ 90 °C / -60 ...+ 250 °C / -60 ...+ 600 °C


* В случае низких температур рекомендуется использовать термочехол.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Измеряемая среда	Слабоагрессивные жидкости, сыпучее
Максимальный диапазон измерений	35 м, 17 м (сыпучее)
Микроволновая частота	26 ГГц
Интервал измерения	Около 1 сек. (зависит от настройки параметра)
Регулируемое время	Около 1 сек. (зависит от настройки параметра)
Дискретность показаний	1 мм
Температура хранения / транспортировки	-40...+70 °C
Рабочая температура	-40... + 90 °C / -60... + 250 °C / -60... + 600 °C
Точность	±3 мм
Рабочее давление	-0,1... 4 МПа / -0,1... 40 МПа (по запросу)
Выходные сигналы	4... 20 мА / HART / Modbus
Питание	2-проводной: 24 В постоянного тока
	4-проводной: 24 В постоянного / 220 В переменного тока
Дисплей	Точечный матовый ЖК-дисплей, отображение кривой (стандарт)
Корпус	Алюминий IP67 / нержавеющая сталь 316L IP67
Технологическое присоединение	Резьбовое / фланцевое (на выбор)
Антенна	Рупорная (нержавеющая сталь 316 L)
Взрывозащита	Exla IIC T6 / Exd IIC T6 (опция)
Относительная влажность	< 95%
Защита от вибраций	Механические 10 м/с², 10-150 Гц

ГРАФИК ТОЧНОСТИ
Исполнение 1


300 мм слепая зона

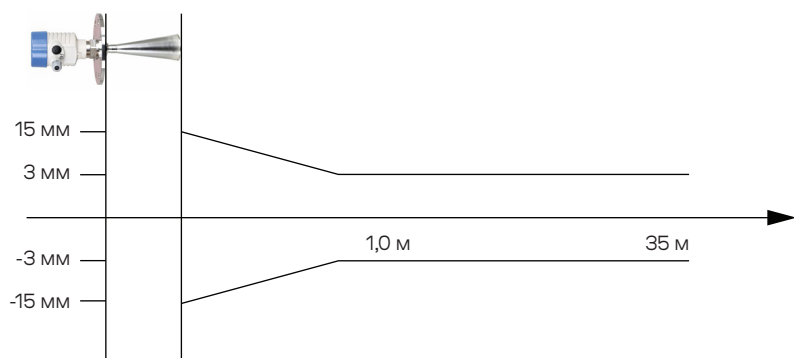


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

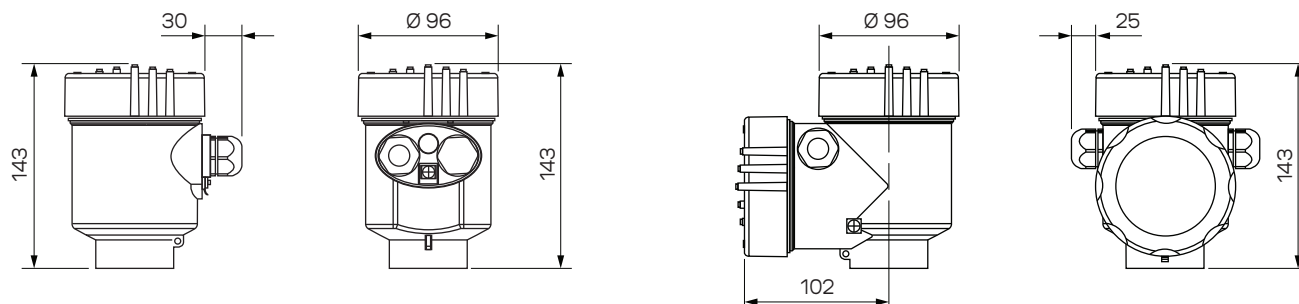

Тип рупора

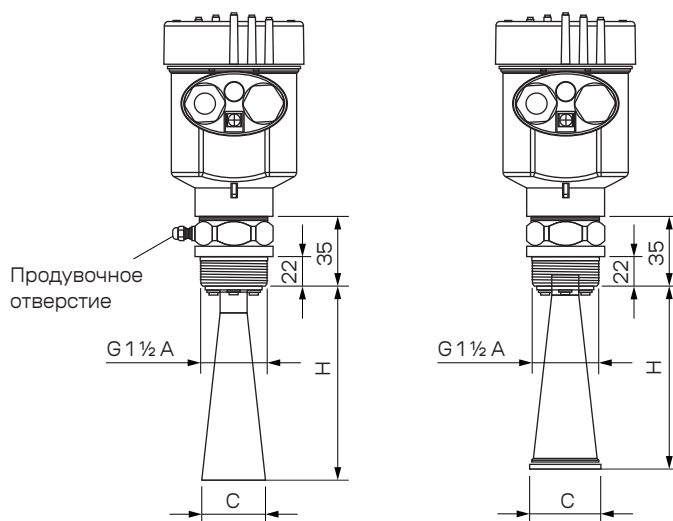

Высокотемпературный рупор

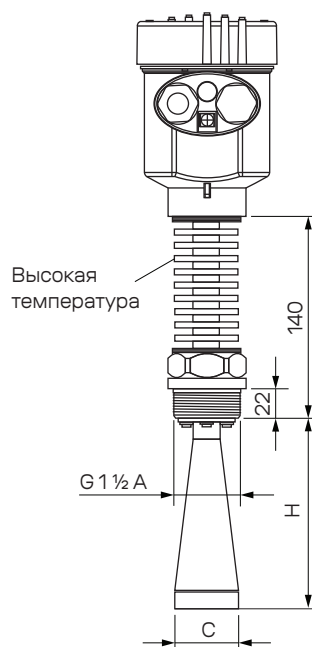


	C	Нерж.сталь 316 H	Нерж.сталь 316 с покрытием H
DN80	Ø 78	227	237
DN100 (по запросу)	Ø 98	288	298
DN100 (удлинённый)	Ø 98	474	484
DN125	Ø 123	620	630

ПАРАМЕТРЫ АНТЕННЫ УРОВНЕМЕРА

Тип антенны	Диапазон измерения уровня	DN антенны	Угол раскрытия измерительного луча,°
Рупорная антенна	от 0,3...35 м	Ø 78 мм	24 °
Рупорная антенна	от 0,3...35 м	Ø 98 мм	16 °
Рупорная антенна	от 0,3...35 м	Ø 123 мм	12 °

ТАБЛИЦА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ

Диаметр / материал фланца	PTFE	Нерж. сталь 304	Нерж. сталь 316
DN80	FE	QE	TE
DN100	FF	QF	TF
DN125	FG	QG	TG
DN150	FH	QH	TH
DN200	FI	QI	TI
DN250	FJ	QJ	TJ

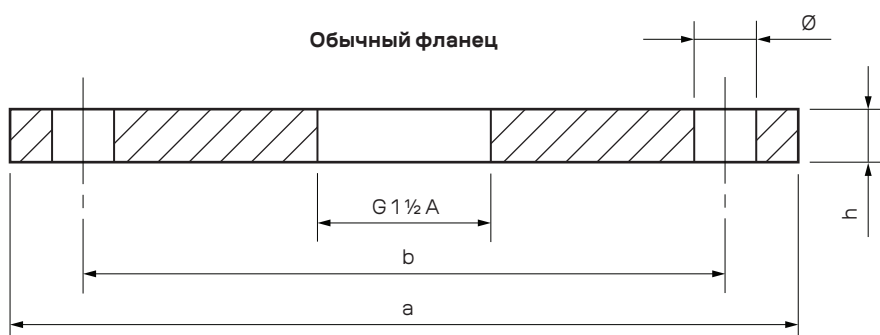

* Толщина фланца составляет 15 мм без особых указаний.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА (мм)

	a	b	Кол-во и диаметр отверстий
DN80	Ø 200	Ø 160	8 X Ø 18
DN100	Ø 220	Ø 180	8 X Ø 18
DN125	Ø 250	Ø 210	8 X Ø 18
DN150	Ø 285	Ø 240	8 X Ø 22
DN200	Ø 340	Ø 295	12 X Ø 22
DN250	Ø 405	Ø 355	12 X Ø 26

ТАБЛИЦА «ВИД АНТЕННЫ / МАТЕРИАЛ ФЛАНЦА»

Вид антенны	Рупор		Параболическая
Диаметр	Ø 78	Ø 98	Ø 123
304	QB	QC	QD
316 L	TB	TC	TD
304 с антикор. покрытием		QI	QK
316 L с антикор. покрытием		TI	TK

* Диаметр антенны должен быть меньше, чем диаметр фланца. Рупор DN100 (короткий) - по запросу.



КОД ЗАКАЗА		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Тип:	Исполнение 1										
Класс взрывозащиты	Стандартный тип	P									
	Искробезопасный тип (Ex ia IIC T6)	I									
	Взрывозащищенный тип (Ex d IIC T6)	D									
Технологическое присоединение	G 1 ½ A	G									
	1 ½ NPT	N									
	Специальное исполнение	T									
Материал технологического присоединения / давление	Нержавеющая сталь 304/ -0.1...4 МПа	A									
	Нержавеющая сталь 316L/ -0.1...4 МПа	B									
	Другое (по запросу)	Y									
Продувочное отверстие	С продувочным отверстием	1									
	Без продувочного отверстия	0									
Виды фланцев / материалы	См. таблицу технологических присоединений	-									
	Специальное исполнение	YY									
	Не выбирается	XX									
Форма антенны / материал	См. таблицу «Вид антенны/ материал фланца»	-									
	Другое (по запросу)	YY									
Температура среды	- 40...90 °С	1									
	- 60...250 °С	2									
	- 60...600 °С	3									
	Другое (по запросу)	Y									
Выходной сигнал / питание	2-проводная система 24BDC / 4...20 мА / HART	A									
	4-проводная система 24BDC / 4...20 мА / протокол Modbus	B									
	4-проводная система 220BAC / 4...20 мА / протокол Modbus	C									
Корпус / класс защиты	Алюминий / IP67 (стандартное исполнение: питание 24 В)	L									
	Алюминий / IP67 (спец. исполнение: питание 220 В, Ex)	D									
	Нержавеющая сталь 316L / IP 67	Q									
Кабельный ввод	M 20x1,5	M									
	½ NPT	N									
Удаленный Дисплей	Да	F									
	Нет	X									